

PRZEŁĄCZNIKI

SERII RBS



Dane techniczne:

rezystancja styku: 20mΩ max

rezystancja izolacji: 100MΩ min


napięcie przebicia: 1000V AC / 1 minutę


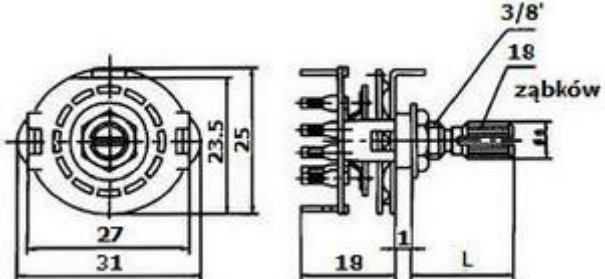

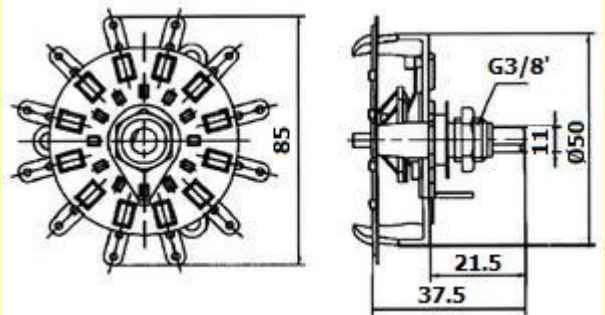

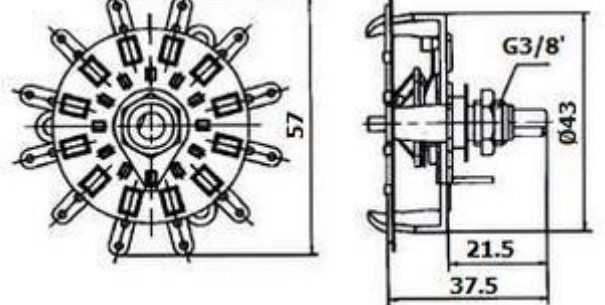

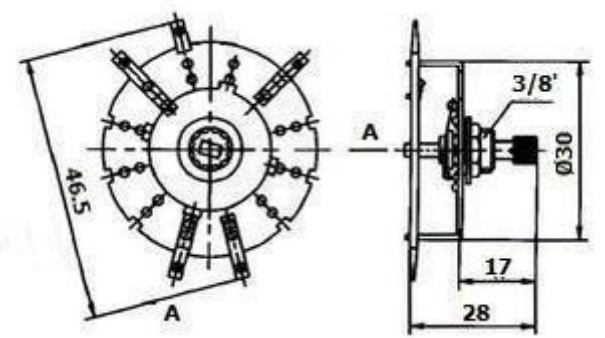
żywność: 20.000 przełączeń

Otwór montażowy:

W=12mm RBS-1, RBS-6

W=13.6mm RBS-2, RBS-3

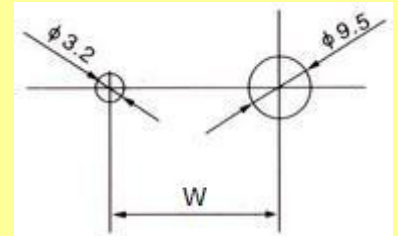

| | | |
|--|---|--|
| <p>RBS-1 #1552 RoHS 0,5A / 250V 2 z 6</p> |  |  |
| <p>RBS-2 #4485 RoHS 3A / 250V 1 z 11</p> |  |  |
| <p>RBS-3 #3104 RoHS 5A / 250V 1 z 11</p> |  |  |
| <p>RBS-6 #3105 RoHS 0,5A / 250V 2 z 12</p> |  |  |